



IMA

AUDIO LIGHTING

Price List
2022-....

ΚΑΛΩΔΙΑ

■ CAE





CAE CABLES

> VIPER

Καλώδιο audio σήματος 2 x 0, 22 Μαυρο. Πλεονεκτήματα προϊόντος - Υψηλή ευελιξία - Πολύ ανθεκτικό - Καλή αντοχή σε εφελκυσμό - Σχεδιασμένο να τυλίγεται, να ξετυλίγεται, να κάμπτεται και να συνθλίβεται - Διατίθεται σε κουλούρες - σειρά On Air Pro 1. Σύνθεση πυρήνα: 28 x 0,10 mm γυμνός χαλκός Τμήμα: 0,22 mm² 2. Μόνωση αγωγού: Χρωματική κωδικοποίηση των αγωγών: κόκκινο / μπλε 3. Θωράκιση: γυμνός χάλκινος σπειροειδής θωράκιση 4. Εξωτερικός μανδύας: 6,35 mm. Μηχανικά χαρακτηριστικά - Υψηλή ευκαμψία - Πολύ ανθεκτικό - Εύκολη περιέλιξη




> FMR 240

Καλώδιο audio σήματος. 100% θωράκιση χάρη στη διπλή χάλκινη σπειροειδή θωράκιση, Χαμηλός θόρυβος μικροφώνου χάρη στην ενδιάμεση αγωγή μανδύα, Βέλτιστη μετάδοση ηχητικού σήματος χάρη στη χρήση χαλκού χωρίς οξυγόνο Σύνθεση πυρήνα: 48 x 0,10 mm γυμνός χαλκός χωρίς οξυγόνο. Μόνωση αγωγού: Πολυαιθυλένιο Χρωματική κωδικοποίηση των αγωγών: κόκκινο/λευκό. Θωράκιση: διπλή σπειροειδής θωράκιση από γυμνό χαλκό. Εξωτερικός μανδύας: 6,70 mm. Διατομή 0,40 mm²



> MPA4

Καλώδιο audio σήματος MULTY 4 ζεύγη 0, 22 Μαυρο. Πλεονεκτήματα προϊόντος Εξαιρετικά ευέλικτο Μπορεί να εγκατασταθεί σε μεγάλες αποστάσεις χάρη στη διατομή 0,22 mm² Εύκολη σύνδεση χάρη στην κωδικοποίηση χρώματος και αριθμού των ζευγών Διατίθεται σε καλώδια σειρά On Air Pro

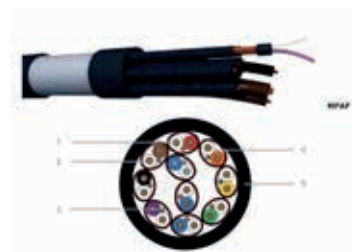

> MPA8

Καλώδιο audio σήματος MULTY 8 ζεύγη 0, 22 Μαυρο. Πλεονεκτήματα προϊόντος Εξαιρετικά ευέλικτο Μπορεί να εγκατασταθεί σε μεγάλες αποστάσεις χάρη στη διατομή 0,22 mm² Εύκολη σύνδεση χάρη στην κωδικοποίηση χρώματος και αριθμού των ζευγών Διατίθεται σε καλώδια - σειρά On Air Pro |

> FHP215

Καλώδιο μεγαφωνικό (ηχείων) 2x1,5mm, Μαύρο Πλεονεκτήματα προϊόντος - Ανθεκτικότητα - Χρωματική κωδικοποίηση των αγωγών - Μηχανική στιβαρότητα - Διατίθεται σε κουλούρα - σειρά On Air Pro | 1. Σύνθεση πυρήνα: πολύκλωνος γυμνός χαλκός - FHP215 : 30 x 0,25 mm




> FHP225

Καλώδιο μεγαφωνικό (ηχείων) 2x2,5mm, Μαύρο | 1. Σύνθεση πυρήνα: πολύκλωνος γυμνός χαλκός - FHP225 : 50 x 0.25 mm | Εφαρμογή των δεδομένων του κανονισμού I Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 /


> FHP240

Καλώδιο μεγαφωνικό (ηχείων) 2x4mm, Μαυρο Πλεονεκτήματα προϊόντος - Ανθεκτικότητα - Χρωματική κωδικοποίηση των αγωγών - Μηχανική στιβαρότητα - Διατίθεται σε καλώδια - σειρά On Air Pro 1. Σύνθεση πυρήνα: πολύκλωνος γυμνός χαλκός FHP2400: 127 x 0,20 mm 2: Χρωματική κωδικοποίηση των αγωγών: κόκκινο/μαύρο 3. Εξωτερικός μανδύας: Εφαρμογή των δεδομένων του κανονισμού I Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 50575 : 2014 + A1 : 2016 / Μαύρο PVC

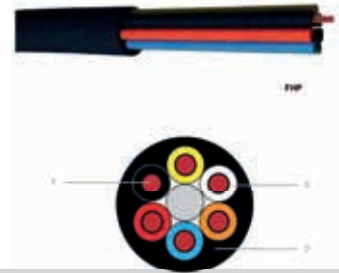

> FHP425

Ανθεκτικότητα - Διατίθεται σε έκδοση με 4 και 8 αγωγούς, για πολυκάναλα συστήματα ενίσχυσης ήχου - Χρωματική κωδικοποίηση των αγωγών - Μηχανική αντοχή 1. Σύνθεση πυρήνα: πολύκλωνος γυμνός χαλκός FHP425: 45 x 0,25 mm FHP4400: 127 x 0,20 mm FHP825: 45 x 0,25 mm FHP8400N: 225 x 0,15 mm 2: . Χρωματική κωδικοποίηση των αγωγών: #1 = κόκκινο, #2: μαύρο, #3 = κίτρινο, #4 = λευκό, #5= μπλε, #6 = πορτοκαλί, #7 = γκρι, #8 = πράσινο. 3. Εξωτερικός μανδύας: Μαύρο PVC Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

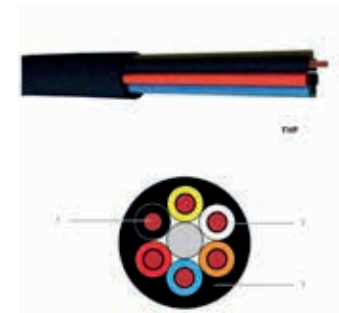

> FHP440

Καλώδιο μεγαφωνικό (ηχείων) 4x4mm, Μαυρο (Κοινά χαρακτηριστικά με FHP425)

> FLATWIN 2x1,5

Καλώδιο ηχείων Πλεονεκτήματα προϊόντος - Χαλκός χωρίς οξυγόνο - Μηχανική αναγνώριση των αγωγών - Υψηλή ευελιξία Σύνθεση πυρήνα: πολύκλωνος γυμνός χαλκός χωρίς οξυγόνο 84 x 0,15 mm Εξωτερικός μανδύας: διαφανές PVC Κωδικοποίηση αγωγών: + αγωγός: ραβδωτός - αγωγός: στρογγυλός Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 50575 : 2014 + A1 : 2016



> FLATWIN 2x2,5

Κοινά χαρακτηριστικά με 2X1,5 / 140 x 0,15 mm 2.

> AUDIOLAN6

CAT6 Καλώδιο - Εξαιρετικά ευέλικτο - Ο μανδύας έχει μεγάλη αντοχή σε εφελκυσμό και κάμψη 1. Σύνθεση πυρήνα: 7 x 0,16 mm γυμνός χαλκός Τμήμα: AWG 27/7 2. Μόνωση αγωγού: PE Χρωματική κωδικοποίηση των ζευγών5. Εξωτερικός μανδύας: 6,00 mm. Εφαρμογές I Μεταφορά δεδομένων σε 10/100/1000 Mbit και 10 Gbit σε κινητή εφαρμογή I Μεταφορά δεδομένων 10/100/1000 Mbit και 10 Gbit σε κινητή εφαρμογή I Συμβατό με τα πρωτόκολλα δικτύων ήχου Ethernet, Ethersound, Cobranet, Dante I Ιδανικό για όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές επί σκηνής



> UHD1250FLEX

Καλώδιο - Μεγάλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά - Πολύ ευέλικτο 1. Πυρήνας: 7 x 0.40mm γυμνός χαλκός 2. Μόνωση αγωγού: 3: Φύλλο αλουμινίου 4. 2η θωράκιση: Χάλκινος επικασιτερωμένος πλεκτός 5. Εξωτερικός μανδύας: μωβ PVC - Ø 6,95 mm I Κινητές συνδέσεις ψηφιακού βίντεο HDTV & UHD TV I Ζεύξεις βίντεο HDTV 1,5 Gb/s (συμβατές με SMPTE 292 M) και 3 Gb/s (SMPTE 424M). συμβατή) I Σύνδεσμοι βίντεο UHD 4K (συμβατοί με SMPTE 2081.1)



> 1XDMX512N

Εξαιρετικά ευέλικτο - Υψηλή ανοσία στις παρεμβολές, χάρη στη διπλή θωράκιση
1. Σύνθεση πυρήνα: 7 x 0,25 mm κασσιτερωμένος χαλκός Διατομή : 0,22 mm²
2. Μόνωση αγωγού: Πολυαιθυλένιο Χρωματική κωδικοποίηση των αγωγών: λευκό/
πράσινο 3. Καλώδιο αποστράγγισης: χαλκός 7 x 0,25 mm επικασσιτερωμένος
με κασσίτερο 4. 1η θωράκιση: Φύλλο αλουμινίου 5. 2η θωράκιση: Πλέξη χαλκού
επιχαλκωμένου με κασσίτερο 6. Εξωτερικός μανδύας: μπλε ή μαύρο PVC - Ø 5,80 mm



IMA
AUDIO LIGHTING



Πωλήσεις και τεχνική υποστήριξη

www.ima.gr

Καποδιστρίου 12, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα

Τηλ: 210 3816813 - 210 3845678

em: ima@ima.gr